

PRODUKTOVÝ LIST

Deska WS 25

Štěpkocementová deska tloušťky 25 mm




Jednovrstvé štěpkocementové desky podle ETA-19/0427 pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, bez zvláštních nároků na tepelnou a zvukovou izolaci

- vhodné pro opláštění dřevostaveb
- vhodné pro záklop stropů a střech (šikmých i rovných)
- dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tahu za ohybu
- výborná přilnavost betonů a omítek
- jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
- zdravotně a hygienicky nezávadné
- odolné vůči škůdcům a plísním
- dobrá protipožární odolnost

Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm

Speciální vlastnosti: odolná hutnění betonu

Barevné značení: podélný zelený pruh pro desky, u kterých není dle výrobce ETICS nutné kotvit EPS hmoždinkami

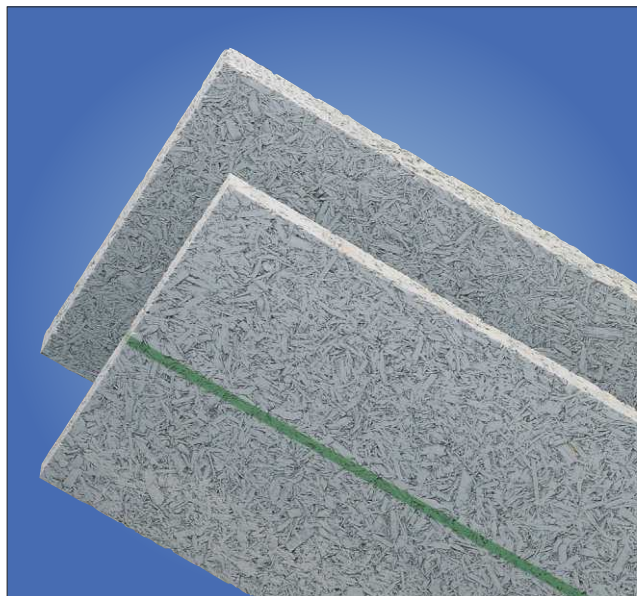

TYP DESKY		VELOX WS
TLOUŠŤKA DESKY		25 mm
OBJEDNACÍ ČÍSLO		10000
BALENÍ (ks/stoh)		40
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	JEDNOTKA	
Standardní rozměry desky (délka x šířka)	mm	2000 x 500
Průměrná plošná hmotnost*	kg/m ²	17
Průměrná objemová hmotnost*	kg/m ³	670
Součinitel tepelné vodivosti λ	W/mK	0,12
Tepelný odpor R	m ² K/W	0,21
Faktor difuzního odporu μ	-	17
Pevnost v ohybu	kPa	1585
Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti	-	Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.)
Třída reakce na oheň	-	A2-s1, d0

* Tolerance $\pm 10\%$