


PRODUKTOVÝ LIST

Oboustranné bednění věnců

Věncové desky se zářezy v kombinaci s montážními sponami

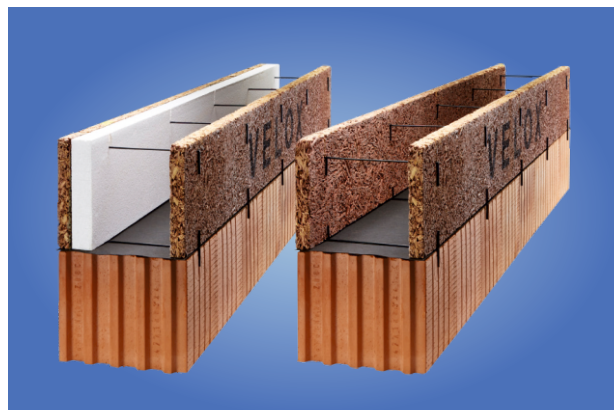

Oboustranné bednění věnců vytvořené ze dvou věncových desek a montážních spon AB+ES podle ETA-08/0134.

Rozměr: délka 2000 mm, výška věncových desek 250 mm

Speciální přednosti: jednoduchá a rychlá montáž (4 min/bm) bez malt a jiných pojiv

Balení: stoh, volně

Systém se skládá z: 2 ks věncových desek o délce 2000 mm a 1 sady montážních spon AB+ES (= 10 ks spon)

Použití: bednění věnců pro šířku zdiva 200 - 500 mm

Izolace: bez EPS / s EPS 50 nebo 100 mm

Technické vlastnosti věncových desek VELOX:

DESKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	TLOUŠŤKA DESKY (mm)	TL. TEP. IZOLACE (mm)	VÝŠKA DESKY (mm)	DÉLKA DESKY (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA STĚNY (mm)	TEP. ODPOR R (m ² K/W)
VELOX WSC 35	13600	35	0	250	2000	9,5	200–500	0,29
VELOX WSC-EPS 85	13601	85	50	250	2000	13,5	375–500	1,57
VELOX WSC-EPS 135	13603	135	100	250	2000	24	440–500	2,86
VELOX LBV WS 50	13636	50	0	250	2000	18	200–500	0,42

Schéma	Název	Označení	Délka spony mm	Spotřeba		Oblast použití
				Vnější stěna	Vnitřní stěna	
	Věncová spona spodní	AB	150 - 500	1 sada/ 2 bm věnce (= 5ks spodní + 5 ks horní spona)	1 sada/ 2 bm věnce (= 5ks spodní + 5 ks horní spona)	bednění věnců oboustranné
	Věncová spona horní	ES				

Postup osazení oboustranného bednění věnců

